Elektronischer Thermoschalter
– einstellbar –

XT51

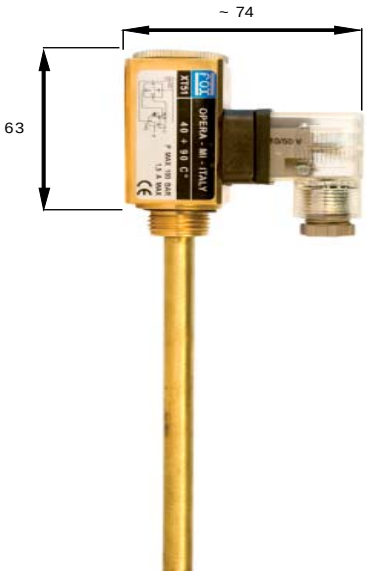

XT51P...

Technische Daten:

Körper	Messing
	quadratisch 30x30 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebstemperatur	von -20°C bis +100°C
Schaltfrequenz	30 Zyklen/min
Anschlussgewinde	1/2“ BSP AG mit integrierter Dichtung
Schaltgenauigkeit	± 3,0 %
Einstellbare Hysterese	5°C Standard-Einstellung
Gewicht	0,2 kg
mech. Lebensdauer	$2x10^6$ Zyklen bei 20°C
elektrischer Anschluss	Standard Stecker DIN43650 mit LED

Elektrische Daten:

Stromversorgung	24 Volt DC (1 = positiv T = negativ)
max. Belastung (elektr. Kontakte)	1,5 Ampere
durchschnittlicher Verbrauch	20 mA



Bestellcode

Standard-Ausführung

Bestellnummer	Typ	einstellbarer Regelbereich *in °C*	P max *in bar*	Anschluss-gewinde	Ausführung
710-035-01000	XT51	40 - 90	100	AG 1/2“ BSP	ohne Tauchrohr
710-035-01050	XT51P15				mit Tauchrohr 150 mm
710-035-01100	XT51P20				mit Tauchrohr 200 mm
710-035-01150	XT51P25				mit Tauchrohr 250 mm
710-035-01200	XT51P30				mit Tauchrohr 300 mm

Sonder-Ausführungen auf Anfrage:

- mit Stecker M12x1

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.